

Tragbarer, lichtstarker XGA-Projektor 2000 ANSI-Lumen

Mit seiner hohen Lichtleistung und seinen vielen Funktionen entspricht der VPL-CX70 den höchsten Ansprüchen bei Anwendungen, bei denen Mobilität gefragt ist. Neben einer erstklassigen Lichtleistung bietet der VPL-CX70 von Sony eine hohe Auflösung und liefert somit Bilder überragender Qualität, mit denen Sie Kunden und Kollegen gleichermaßen beeindrucken.

Dank der Side-Shot™-Funktion von Sony muss der Projektor nicht direkt vor der Leinwandmitte aufgestellt werden. Der Redner kann daher direkt vor den Zuhörern stehen, ohne dass er einen Schatten auf die Leinwand wirft oder direkt in die Projektorlampe sehen muss.

Des Weiteren ist der VPL-CS70 mit einer intelligenten Auto-Setup-Funktion mit Autofokus-Einstellung ausgestattet, dank der direkt nach dem Einschalten des Projektors die Gerätekonfiguration und die Fokus-Einstellung automatisch erfolgen.



Hauptleistungsmerkmale



Intelligente Auto-Setup-Funktion mit Autofokus-Einstellung

Sofort nach dem Einschalten führt der Projektor folgende Schritte aus und garantiert so höchste Anwenderfreundlichkeit:

- 1 Objektivabdeckung öffnet sich automatisch (und Abdeckungen gehen dadurch nicht mehr versehentlich verloren)
- 2 Projektor schwenkt in den zuletzt benutzten Winkel
- 3 Trapezkorrektur erfolgt automatisch
- 4 Eingebautes Autofokus-Modul korrigiert den Fokus
- 5 Automatische Suche des Eingangssignals
- 6 Smart APA (Auto Pixel Alignment) erfolgt abschließend



Side-Shot™-Funktion

Dank der Side-Shot-Funktion kann der Projektor auch seitlich der optischen Achse der Leinwand aufgestellt werden. Diese Funktion passt das Signal automatisch an und gibt das Bild korrekt wieder, selbst wenn das Gerät nicht direkt vor der Leinwandmitte platziert ist.

Zusätzliche Funktionen



Off & Go-Funktion

Auch nach Trennung des Projektors von der Netzspannung läuft der Lüfter weiter. Der Anwender kann somit sofort nach der Präsentation das Netzkabel herausziehen, ohne die Lampe dabei zu beschädigen. (Andere Projektoren müssen nach dem Einsatz erst abkühlen und dabei angeschlossen bleiben.)



Bedienfeld-Sperre

Mittels dieser Funktion werden die oberen und die seitlichen Bedienfelder des Projektors gesperrt, damit das Gerät vor unberechtigter Benutzung sowie vor versehentlichem Verstellen geschützt ist. Je nach Bedarf kann diese Funktion auch deaktiviert werden.




Passwortschutz

Bei Aktivierung dieser Funktion muss jedes Mal, wenn der Projektor benutzt wird, ein vorher definiertes Passwort eingegeben werden. (Falls sich der Anwender nicht mehr an das Passwort erinnert, kann Sony das Passwort wieder aufrufen.)

VPL-CX70

Eingänge

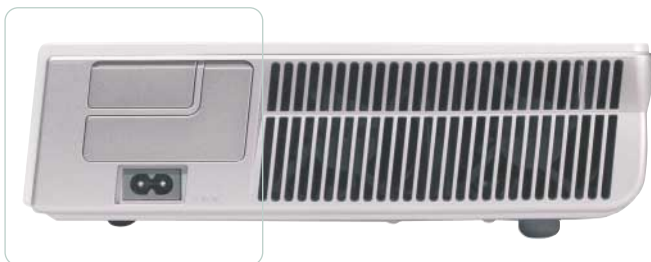

Technische Daten

Hauptdaten	Native Auflösung	XGA (3 x 1024 x 768 Pixel)
	Panel-Ausführung	3 x 2,0 cm (0,79")-p-Si-LCD
	Projektionssystem	3 LCD-Panel und 1 Objektiv
	Lichtleistung	2000 ANSI-Lumen
	Kontrastverhältnis	350:1
	Lüftergeräusch	30 dB
	Gewicht	2,9 kg
Abmessungen (B x H x T)		298 x 69 x 244 mm
Allgemeines	Standardobjektiv	1,2-fach / motorisch
	Vertikale Trapezkorrektur	+/- 20°
	Horizontale Trapezkorrektur	Side-Shot-Funktion
	Lampe	165 W, UHP
	Lebensdauer der Lampe (empfohlenes Austauschintervall)	3000 Std.
	Filterreinigungsintervall	500 Std.
	Lautsprecher	1 W, Mono
	Max. Leistungsaufnahme	240 W
	Leistungsaufnahme im Standby-Modus	4 W
Farbe	Perlweiß	
Projektionsentfernung	Min. – max. Bildschirmdiagonale	102 – 762 cm (40 – 300")
	1 m (40")	1,2 – 1,4 m
	2 m (80")	2,4 – 2,7 m
	2,5 m (100")	3,0 – 3,4 m
	3,8 m (150")	4,5 – 5,2 m
	5,1 m (200")	6,0 – 6,9 m
7,6 m (300")	9,0 – 10,4 m	
Eingänge	Eingang A	D-Sub, 15-polig (RGB/Komponenten)
	Video	S-Video FBAS-Video
	HDTV/DTV-fähig	DTV
	Audio	Stereo Klinkenbuchse
	USB	JA
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung	RM-PJM17
	Tragetasche	Softcase
	Kabel	HD D-Sub, 15-polig (2 m); USB
	Luftfilter	JA
Optionales Zubehör	Lampe	LMP-C161
	Deckenhalterung	PSS-AT4
	3 x Cinch ↔ 15-polig D-Sub-Kabel	SMF-402

PrimeSupport

Alle Business-Projektoren* von Sony werden inklusive 3-jährigem PrimeSupport-Vertrag geliefert, der die folgenden Serviceleistungen umfasst:

- Vertragslaufzeit von 3 Jahren
- Telefonisches Helpdesk in 5 Sprachen
- Abholung, Reparatur und Auslieferung überall in der EU, Norwegen und der Schweiz

www.sonybiz.net/primsupport

* Gilt nicht für den VPL-FX51



- Die Gehäuseteile enthalten keine halogenhaltigen Flammschutzmittel.
- Die Leiterplatten enthalten keine halogenhaltigen Flammschutzmittel.
- Das verwendete Lötlut ist bleifrei.
- Für die Verpackungspolster wird kein Polystyrolschaum verwendet.

© 2004 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert werden. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle nicht-metrischen Maße und Gewichte verstehen sich als Näherungswerte.

Sony ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.
CA VPL-CX70/GER-26/10/2004

SONY

SONY EUROPE

www.sony-europe.com